Fujitaka

Smoke Solution JAPAN

www.smokepoint.jp

「喫煙者」にも、「非喫煙者」にも、
ストレスフリーな分煙環境を。





SMOKE POINT


喫煙ブース スモークポイント



201903-G05

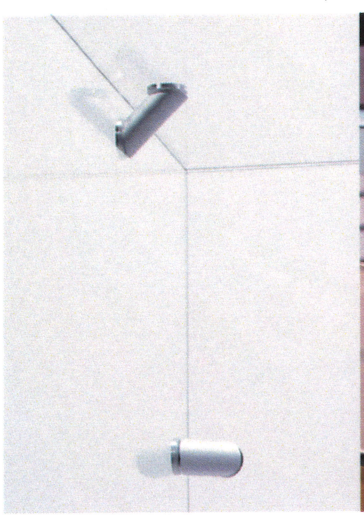

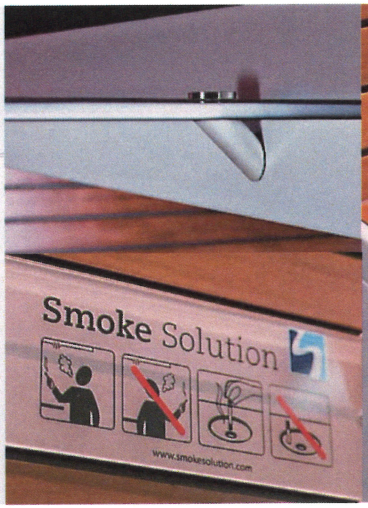

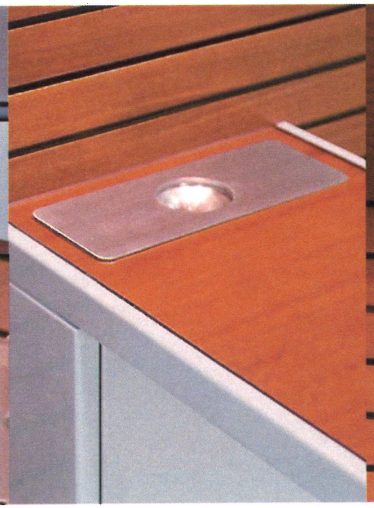





「煙」を分けて、
「人」を分けない分煙。

ダクト工事不要の喫煙ブース「スモークポイント」

2020年の東京オリンピックに向け、健康増進法が改正され受動喫煙対策が本格的にスタート。社会全体として分煙化の取り組みが広がっています。
これまでの喫煙ブースは、簡素で無骨なデザインなものが多かったため、デザインオフィスやショールーム、ホテルでは建物内の雰囲気を壊してしまい、マッチせず導入を見送られてきたのではないでしょうか。
しかし、「スモークポイント」はデンマーク生まれのスタイリッシュな北欧デザインで、雰囲気を壊すどころか施設に良質なインテリア空間を生み出します。もちろん、厚生労働省の分煙対策のガイドラインをクリアしており、タバコの「煙や臭い」をしっかり吸収。3層のフィルターでろ過し、きれいな空気に変えているので、「喫煙者」と「非喫煙者」がお互い気兼ねなくコミュニケーションをとることができます。
「喫煙者」と「非喫煙者」が快適に共存できる喫煙ブース。それが、「スモークポイント」です。

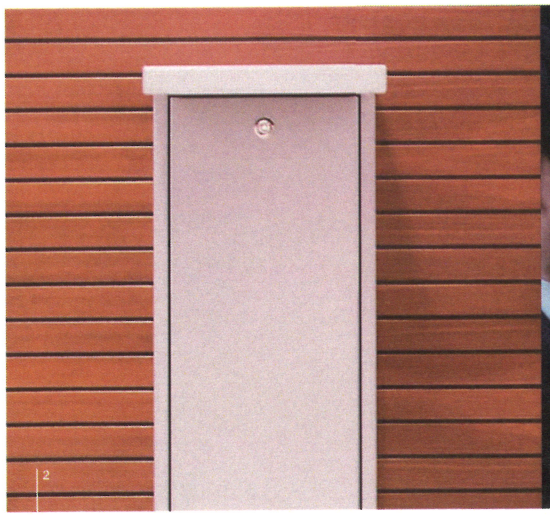



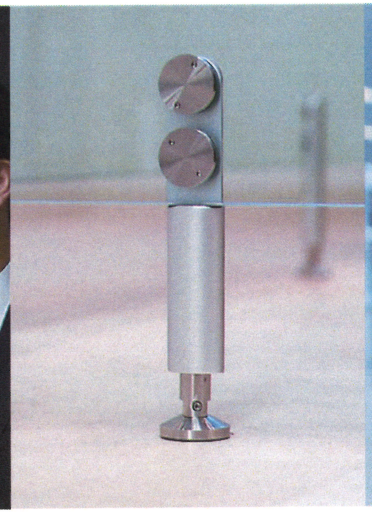




特長と主な仕様

デンマーク生まれのおしゃれな喫煙ブース
Smokepoint スモークポイント

はとバスエージェンシー本社にて展示中！
体験見学ご希望の方はお気楽にお問合せ下さい。

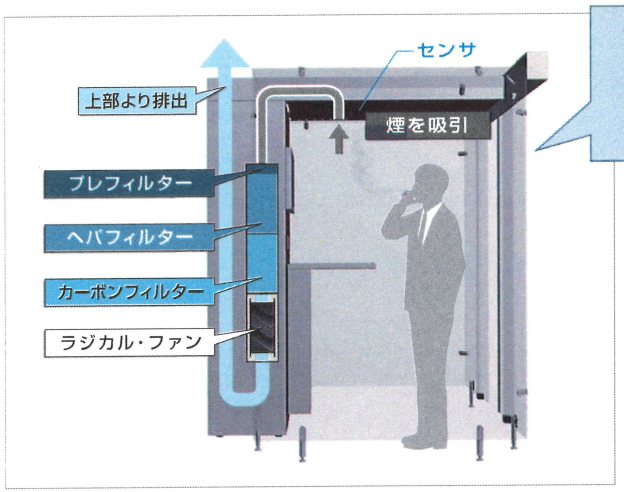

TVOC(※)除去率 95%以上
※総揮発性有機化合物

●3つのフィルターによるクリーンシステム


本体内部に3つの特殊なフィルターを搭載。タバコの煙は、このフィルターで総揮発性有機化合物(TVOC)除去率95%以上、排気粉塵量0.015mg/m³以下(※)まで取り去り、クリーンな空気に変えて本体上部より排出しています。

※タバコの煙に含まれる、有害な万人成分を全て除去できるものではありません。一酸化炭素等の有害物質は除去できませんので、換気装置を併用してください。



●移設が可能

分煙対策として建物に完全な個室として喫煙室を設けた場合、移設する事はできません。違う場所に同様の喫煙場所を設けるとなると改めて費用が掛かります。
スモークポイントは移設が可能です。一度設置しても様々な状況に臨機応変に対応できますので、大きな費用の負担になりません。




●大容量の吸い殻入れ

灰皿には約3,500本の吸い殻が収納可能。また、水を使わずに自然消火するので、吸い殻処理も簡単です。



●静音設計

通常運転時で、騒音値約45dBを実現。一般の換気扇の様な大きな音もなく、喫煙場所でのコミュニケーションの妨げになりません。




●省エネ設計

人感センサーを搭載。人がいない時には自動で消灯し、ファンの運転を抑えます。また、運転時間のタイマー設定も可能です。

カスタマイズ



●規模に合わせた連結も可能





●向かい合わせでの設置(AREA)




●本体ユニットだけの設置も可能


ラインナップと主な仕様

イメージ			
型式	1SP160RF セミオープン	1SP160RF ドア	CUBE
最大利用人数	3~6人	3~6人	1~2人
外形寸法※突起物は除く	W2,000×H2,200×D1,600mm	W2,020×H2,200×D1,700mm	W1,220×H2,200×D1,200mm
製品質量	約430kg	約460kg	約404kg
ドアタイプ	—	自動ドア	スライドドア
定格消費電力・定格周波数	AC100 50/60Hz		
定格消費電力	約560W		
ファンの最大吸引能力	1,800m³/h		
使用場所	室内専用		
集塵方式	エアフィルター方式		
フィルター集塵効率	総揮発性有機化合物(TVOC)除去率95%以上 排気粉塵量0.015mg/m³以下 {プレフィルター、HEPA13フィルター、活性炭フィルター}		
ガラス	厚さ8.0mmの強化ガラス		
吸い殻入れの収納本数	約3,500本		
騒音値	約45~55dB		
付属品	ボトムプロフィール、メンテナンス用ハンドル、案内パネル、吸い殻入れのカギ		


主な外形図

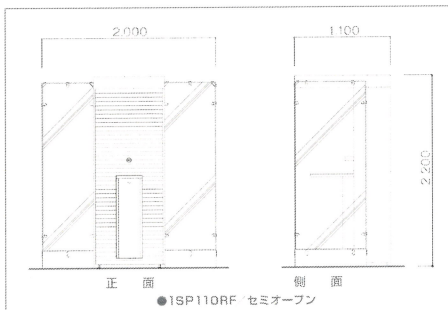


●1SP110RF セミオープン

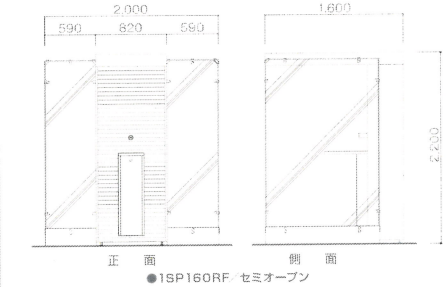

●1SP160RF セミオープン

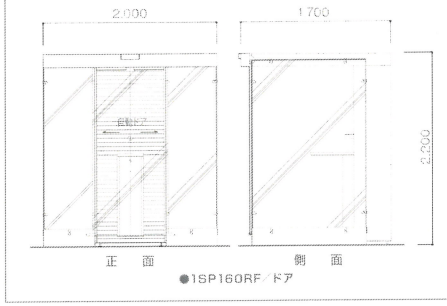

●1SP160RF ドア

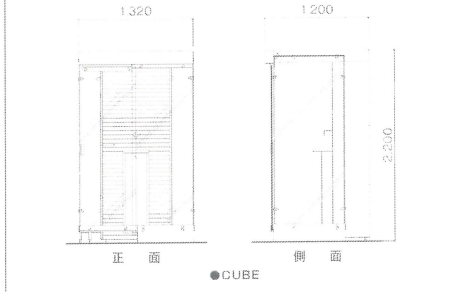

●CUBE

導入事例


ホテル（静岡県）


ホテル（静岡県）


ホテル（長野県）


ホテル（京都府）


ホテル（大阪府）


ホテル（福岡県）

デンマーク生まれのおしゃれな喫煙ブース

Smokepoint スモークポイント

はとバスエージェンシー本社にて展示中！

体験見学ご希望の方はお気楽にお問合せ下さい。





メンテナンス／法令など

清掃・フィルターメンテナンス制度

スモークポイントの性能を発揮し続けるには、定期的な清掃とメンテナンスが必要です。喫煙本数など、利用状況に合わせた「清掃・フィルターメンテナンス制度」をご用意しております。ご導入頂いた施設様の手を煩わす事なく、またビジネスに支障をきたす事もございません。ぜひ、スモークポイントの「清掃・フィルターメンテナンス制度」をご利用下さい。

＜メンテナンス内容＞

- フィルターの交換（フィルター代金含む）
- スモークポイント内の清掃
- 稼働テスト
- メンテナンスレポートの提出

クラス		エコクラス	ロークラス	ミドルクラス	ハイクラス	プレミアムクラス
月間喫煙本数		約1,000／月	約3,000／月	約5,000／月	約7,000／月	約10,000／月
年間訪問回数		4回	12回	12回	12回	12回
フィルター交換内容	プレフィルター	2回／年	4回／年	6回／年	12回／年	12回／年
	ヘパ(HEPA)フィルター	1回／年	1回／年	1回／年	1回／年	3回／年
	カーボンフィルター	1回／年	1回／年	2回／年	3回／年	6回／年

健康増進法 第25条：受動喫煙の防止／厚生労働省

平成15年5月から受動喫煙防止のための法律が施行されました。

「健康増進法」厚生労働省 「第25条：受動喫煙の防止」

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙（室内又はこれに準ずる環境において、他人のタバコの煙を吸わされることをいう。）を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

●喫煙対策のための技術的要件とスモークポイントの排気性能

	厚労省の技術的要件	スモークポイントの排気性能
非喫煙場所から喫煙場所への気流	0.2～0.3m/s	0.2～0.3m/s
総揮発性有機化合物（TVOC）除去率	95%以上	95%以上
排気粉塵量	0.015mg/㎥以下	0.015mg/㎥以下

TVOC除去率 95%以上

※総揮発性有機化合物

スモークポイントは、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金制度」の対象設備です。詳しくは、厚生労働省ホームページを参照ください。

●Fujitakaショールームのご案内

弊社取扱商品を「見て」「触れて」「体感」頂けるフロアーとしてショールームを開設しております。スモークポイントもショールームに展示しておりご見学いただけますので、ぜひお越しください。

スモークポイントの見学は、各ショールームまでお問い合わせください。
＜営業時間：平日10:00～17:00＞

京都ショールーム／〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F TEL.075-371-9900／FAX.075-371-9905

東京ショールーム／〒173-0004 東京都板橋区板橋1-34-7 中央通信板橋ビル1F TEL.03-6905-6951／FAX.03-6905-6952

名古屋ショールーム／〒452-0822 愛知県名古屋市西区中小田井二丁目245番地 TEL.052-509-2261／FAX.052-509-2263

金沢ショールーム／〒920-0061 石川県金沢市問屋町3丁目12番 TEL.076-237-1481／FAX.076-237-8418

福岡ショールーム／〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目14番2号 TEL.092-441-1385／FAX.092-477-2530

※設置場所によって、別途消防設備が必要になる場合があります。
※仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。製品の色調はインキの都合上、実際と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

●問い合わせは

正規販売代理店

株式会社はとバスエージェンシー

東京都大田区平和島5-4-1

電話 03-3298-5573

担当 栗城・岩澤

●総輸入元

株式会社Fujitaka | フジタカコーポレーション

＜お客様専用ダイヤル＞

0120-533-771 受付時間 平日9:00～18:00

本社／〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F
TEL.075-371-9900 FAX.075-371-9905
http://www.fujitaka.com/ 営業・サービス全国ネットワーク

●製造

Smoke Solution ApS
Cordozasvinget 6,2680 Solrød Strand,Denmark
http://smokesolution.com/

1人でゆったりと1服できるスペースをご提案

新商品
1人用の喫煙ブース

SMOKE POINT
スモークポイント - ワン

ONE

感染症対策に
3密回避!!

感染症対策に考慮した1人用の喫煙ブースが新登場。1人でゆったりと喫煙できる、パーソナルな空間を実現しました。

小スペースに設置可能
コンパクトな喫煙ブース

スモークポイントONEは本体サイズが非常にコンパクトになっているため、ちょっとしたスペースへの設置も可能です。

複数台の連結設置やカスタマイズも可能



●連結設置イメージ



株式会社Fujitaka®


スモークポイントの特長

3層のフィルターで煙をしっかり除去！
厚生労働省が通知している「脱煙機能付き喫煙ブース」の技術的基準に対応しています。

脱煙機能付き喫煙ブースの技術的基準

1. 総揮発性有機化合物（TVOC）の除去率が95%以上であること
2. 室外に排出される空気における浮遊粉塵の量が0.015mg／㎥以下であること
3. 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、0.2m毎秒以上であること

全てクリア

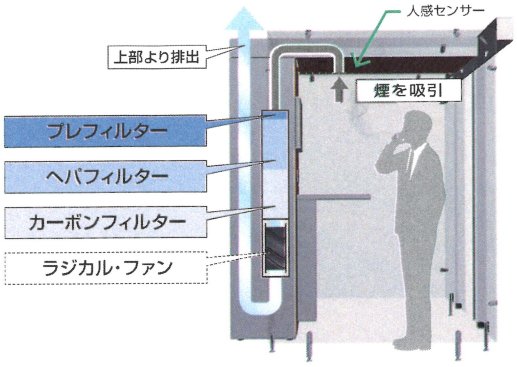

ダクト工事不要 置くだけ簡単設置！

スモークポイントは組み立てるだけで使用できるので、ダクト工事不要です。また、分解して持ち運び、再設営することが可能です。



透明感のある スタイリッシュなデザイン


スモークポイントは施設の雰囲気を壊さずに空間にマッチします。また、透明ガラスの筐体なので、清潔感と開放感を感じさせます。



主な仕様

型式	1SP110RF-ONE
利用人数	1人
外形寸法※突起物は除く	W840×H2,200×D1,100(mm)
製品質量	320kg
定格消費電力・定格周波数	AC100 50/60Hz
定格消費電力	約560W
ファンの最大吸引能力	1,800㎥/h
使用場所	室内専用
集塵方法	エアフィルター方式
フィルター集塵効率	総揮発性有機化合物（TVOC）除去率95%以上 廃棄粉塵量0.015mg/㎥以下 [プレフィルター、HEPA13フィルター、活性炭フィルター]
ガラス	厚さ8mmの強化ガラス
吸い殻入れの収容本数	約3,500本
騒音値	約45～85dB
付属品	防炎透明のれん、ボトムプロフィール

●外形寸法図

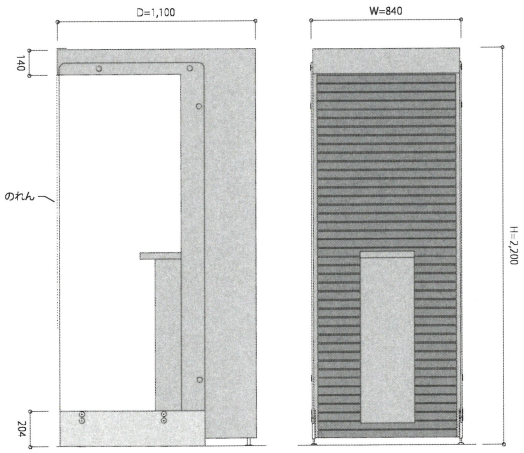

スモークポイントの性能を発揮し続けるには、定期的な清掃とメンテナンスが必要です。
清掃・フィルターメンテナンス制度をご利用ください。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。製品の色調は印刷インキの都合上、実際と異なる場合があります。予めご了承ください。

●問い合わせは

株式会社はとバスエージェンシー

TEL.03-3298-5573

住所143-8512
東京都大田区平和島5-4-1
担当　営業本部　商事事業課　岩澤・栗城

●総輸入元

株式会社Fujitaka® [フジタカコーポレーション]

本社／〒600-8216 京都市下京区東塩小路町606 三旺京都駅前ビル7F
TEL.075-371-9900／FAX.075-371-9905
https://www.fujitaka.com/　営業・サービス全国ネットワーク